



RFM 200

RFM 200

RFM 200



MetalMec
DISEÑO Y CALIDAD

Este implemento es de manejo sencillo y fácil colocación, se utiliza sólo con los movimientos del mini-cargador y la salida auxiliar estándar.

Puede realizar excavaciones de hasta 2m de profundidad e intercambiar baldes para variar el ancho de excavación a 250 mm, 350 mm y 450 mm.

APLICACIONES:



- Obras públicas.
- Construcción.
- Desarrollos inmobiliarios
- Paisajismo.
- Coop. Eléctricas
- Agricultura
- Reciclaje y limpieza



CARACTERÍSTICAS:

Retroexcavador Fijo Monobrazo

Profundidad de excavación (mm)	2000	Peso operativo (kg)	240
Ángulo de barrido del balde (°)	165	Alto (mm)	572
Presión máxima admisible (bar)	240	Largo (mm)	2352
Caudal mínimo necesario (50l/min)	50	Largo con balde cerrado (mm)	2065
Ancho baldes disponibles (mm)	250 – 350 - 450	Ancho (mm)	1148

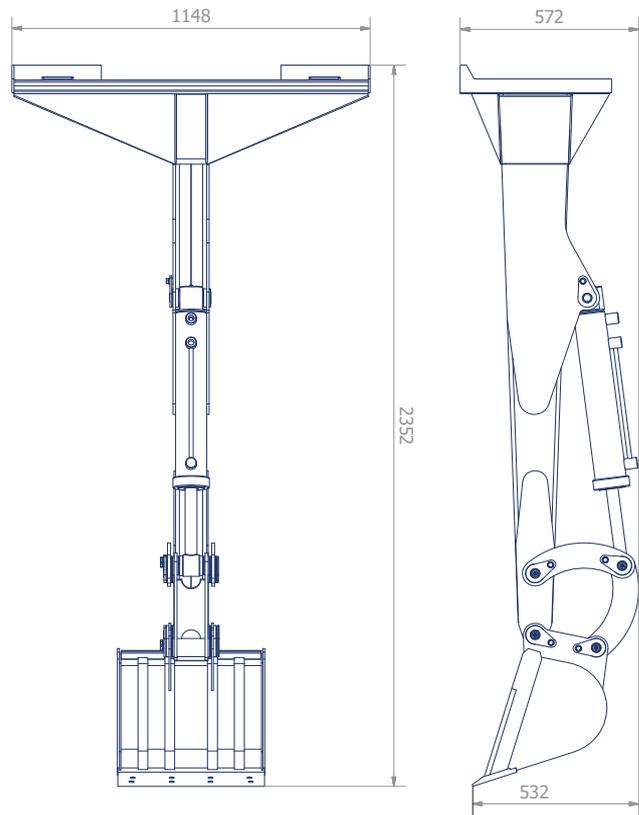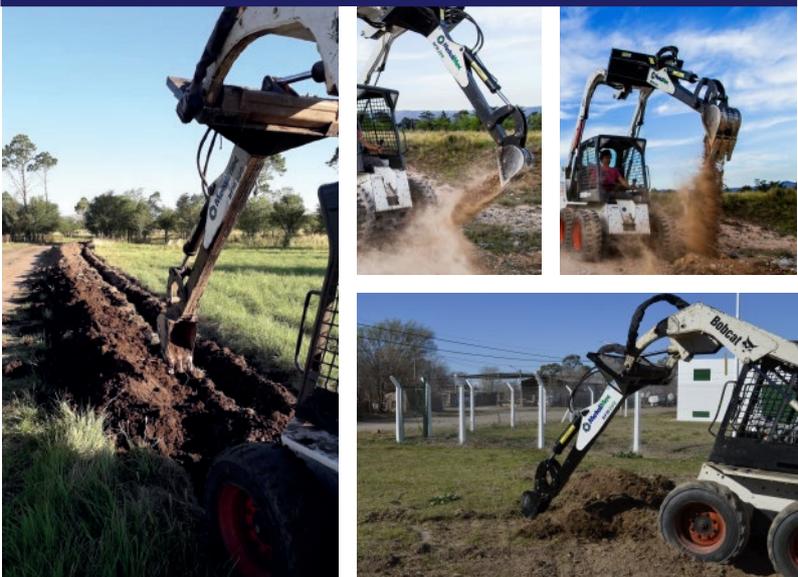

Usted podrá adquirir el Retroexcavador equipado con el balde que mejor se ajuste a sus necesidades y luego adquirir los demás baldes individualmente ya que son fácilmente intercambiables.

	Balde 250 mm	Balde 350 mm	Balde 450 mm
Peso brazo + balde (kg)	232	241	249
Capacidad del balde al Ras (l)	17	31	40
Capacidad de balde colmado (l)	21	40	50

Conozca nuestra amplia linea de productos

