



RPM 200

RPM 200

RPM 200



MetalMec
DISEÑO Y CALIDAD

Este implemento es de manejo sencillo y fácil colocación, se utiliza sólo con los movimientos de la minicargadora, la salida auxiliar estándar y una conexión eléctrica que permite el movimiento lateral del brazo. Puede realizar excavaciones de hasta 2m de profundidad sin la necesidad de mover la minicargadora del lugar gracias a su sistema pivotante, que permite el movimiento lateral del brazo; ahorrando así, tiempos de trabajo y desgaste de las cubiertas de su minicargadora.

APLICACIONES:

- Obras públicas.
- Construcción.
- Desarrollos inmobiliarios.
- Paisajismo.
- Coop. Eléctricas.
- Agricultura.
- Reciclaje y limpieza.





CARACTERÍSTICAS:

Retroexcavador Pivotante Monobrazo

Profundidad de excavación (mm)	2000	Peso operativo (kg)	276
Ángulo de barrido del balde (°)	165	Alto (mm)	572
Presión máxima admisible (bar)	240	Largo (mm)	2438
Caudal mínimo necesario (50l/min)	50	Largo con balde cerrado (mm)	2136
Ancho baldes disponibles (mm)	250 – 350 - 450	Ancho (mm)	1148
Ángulo de pivoteo	+/- 60°		

PIVOTANTE

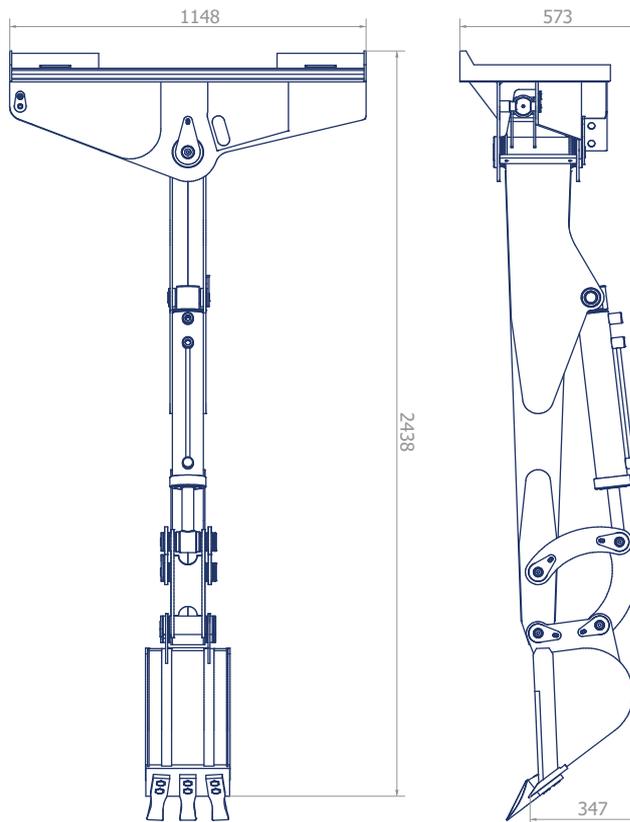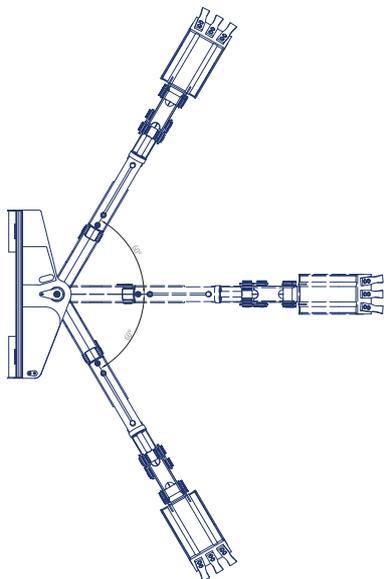

También podrá intercambiar baldes para variar el ancho de excavación a 250 mm, 350 mm y 450 mm. Usted podrá adquirir el Retroexcavador equipado con el balde que mejor se ajuste a sus necesidades y luego adquirir los demás baldes individualmente ya que son fácilmente intercambiables.

	Balde 250 mm	Balde 350 mm	Balde 450 mm
Peso brazo + balde (kg)	276	285	293
Capacidad del balde al Ras (l)	17	31	40
Capacidad de balde colmado (l)	21	40	50

Conozca nuestra amplia linea de productos

